



# Coussin DADO

Les Ateliers Quilt et Coton

## Matériel requis

Noir <i>Centre du bloc</i> <i>Bordure</i>	1 FQ *
Mauve <i>Bloc</i>	1 FQ
Blanc <i>Bordure</i>	1 FE **
Blanc et noir <i>Reliure</i>	1 FQ
Noir <i>Endos</i>	0,5 m
Entoilage thermocollant	0,5 m
* FQ	Fat Quarter (18" x 22")
** FE	Fat Eight (9" x 22")

## À Couper

Noir <i>Centre du bloc et</i> <i>Bordure</i>	2 ½" x 21" (5)
Mauve <i>Bloc</i>	2 ½" x 21" (5)
Blanc <i>Bordure</i>	1" x 21" (4)
Blanc et noir <i>Reliure</i>	2 ½" x 21" (4)
Noir <i>Endos</i>	16 ½" x 21" (2)
Entoilage thermocollant	16 ½" x 16 ½"

# Confection

---


1. Coudre endroit contre endroit une bande mauve et une bande noire.
2. Presser les valeurs de couture (v.c.) vers le mauve.
3. Ajouter une bande mauve à la bande noire.
4. Presser les v.c. vers le mauve.




5. Recouper en bandes de 2 ½" de large pour obtenir 4 groupes de couleur.




6. Endroit contre endroit, ajouter une bordure mauve de chaque côté des groupes de couleurs pour obtenir 4 blocs.

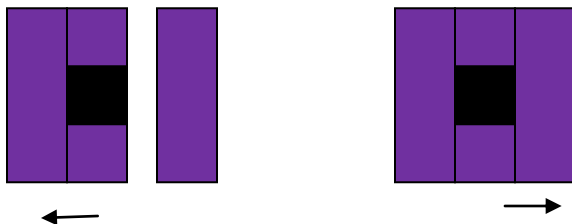


7. Assembler les blocs en alternant l'orientation de la bande centrale.

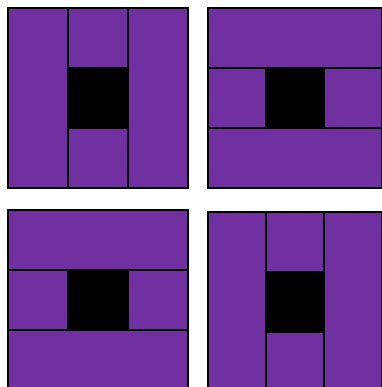

8. Ajouter la bordure blanche selon la méthode côté-côté-haut-bas (long horizontal).

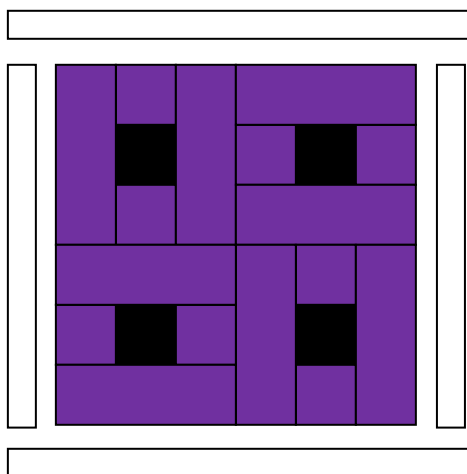


9. Ajouter la bordure noire selon la méthode côté-côté-haut-bas (long horizontal).

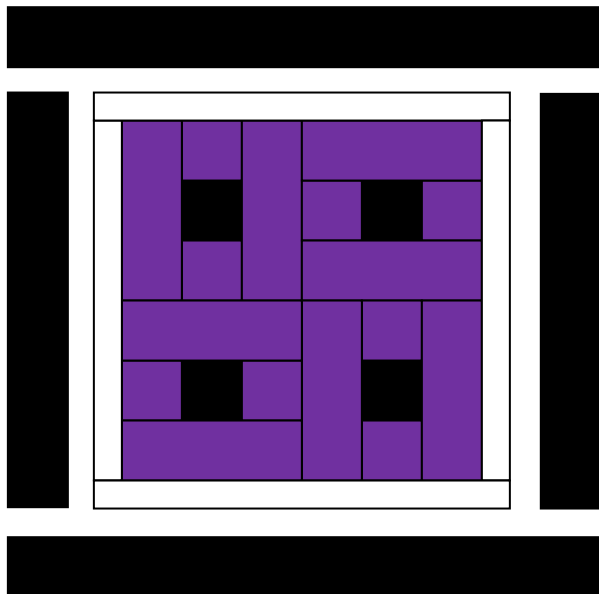


10. Plier sur le sens de la longueur et presser au fer à repasser les bandes de la reliure blanc et noir.




11. Ajouter ces bandes au dessus du coussin, les bords non-finis vers l'extérieur.

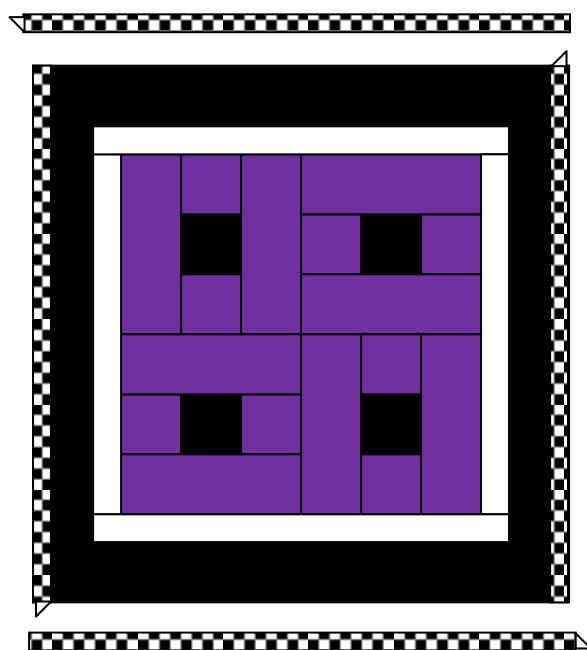


12. Coller au fer à repasser l'entoilage thermocollant à l'endos du projet afin de sceller les coutures et les fibres du tissu.

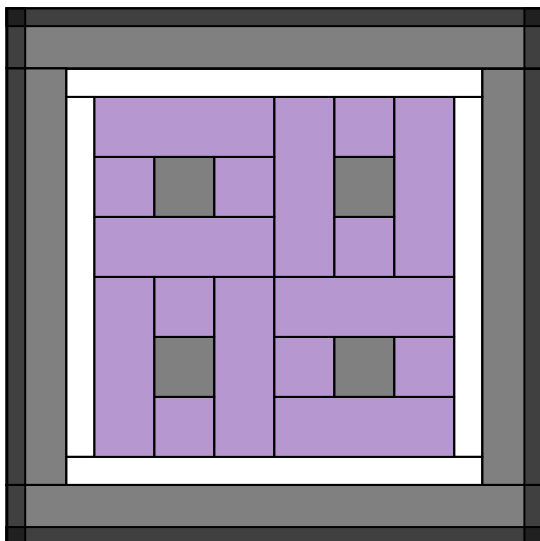

13. Pour l'endos, plier en 2 les tissus pré-coupés afin d'obtenir 2 pièces de  $16\frac{1}{2}$ " x  $10\frac{1}{2}$ ".

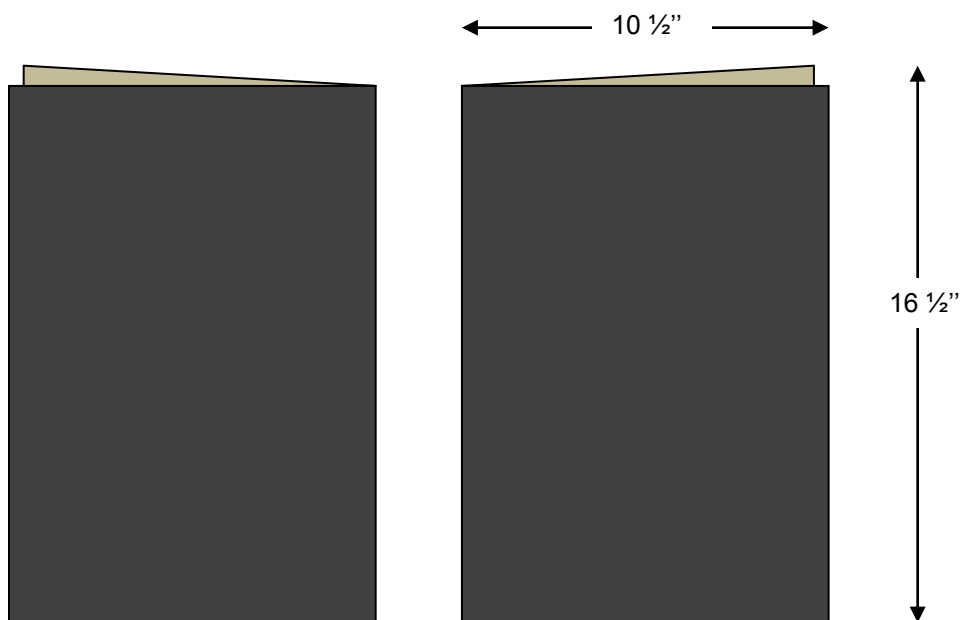

14. Superposer les tissus pliés sur environ  $4\frac{1}{2}$ " et faufiler à la machine pour maintenir les tissus en place. L'endos devrait maintenant mesurer  $16\frac{1}{2}$ " x  $16\frac{1}{2}$ ".

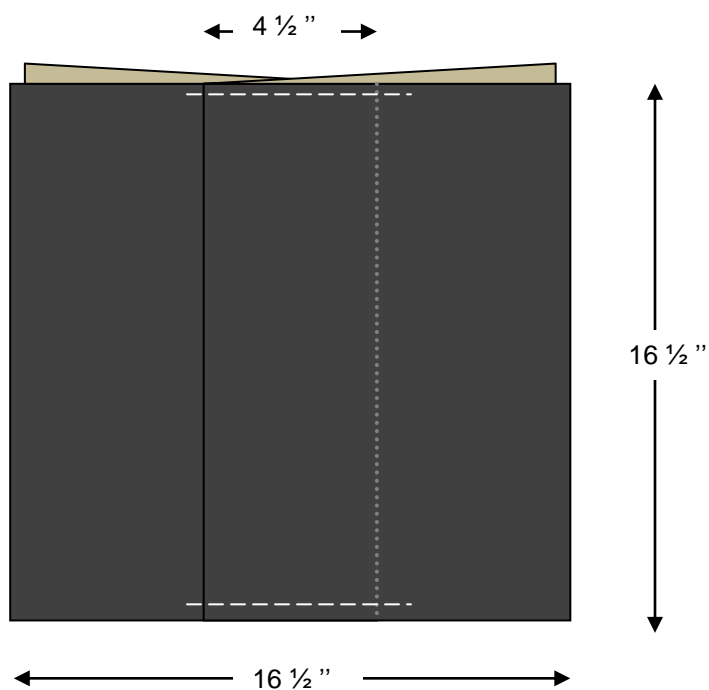

15. Endroit contre endroit, coudre le dessus et le dessous du coussin. Finir au point de surjet.
16. Insérer un coussin de 16" x 16" et voilà !